


250

ÇİFTLİ KARTUŞ SALMASTRA
GENEL ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN

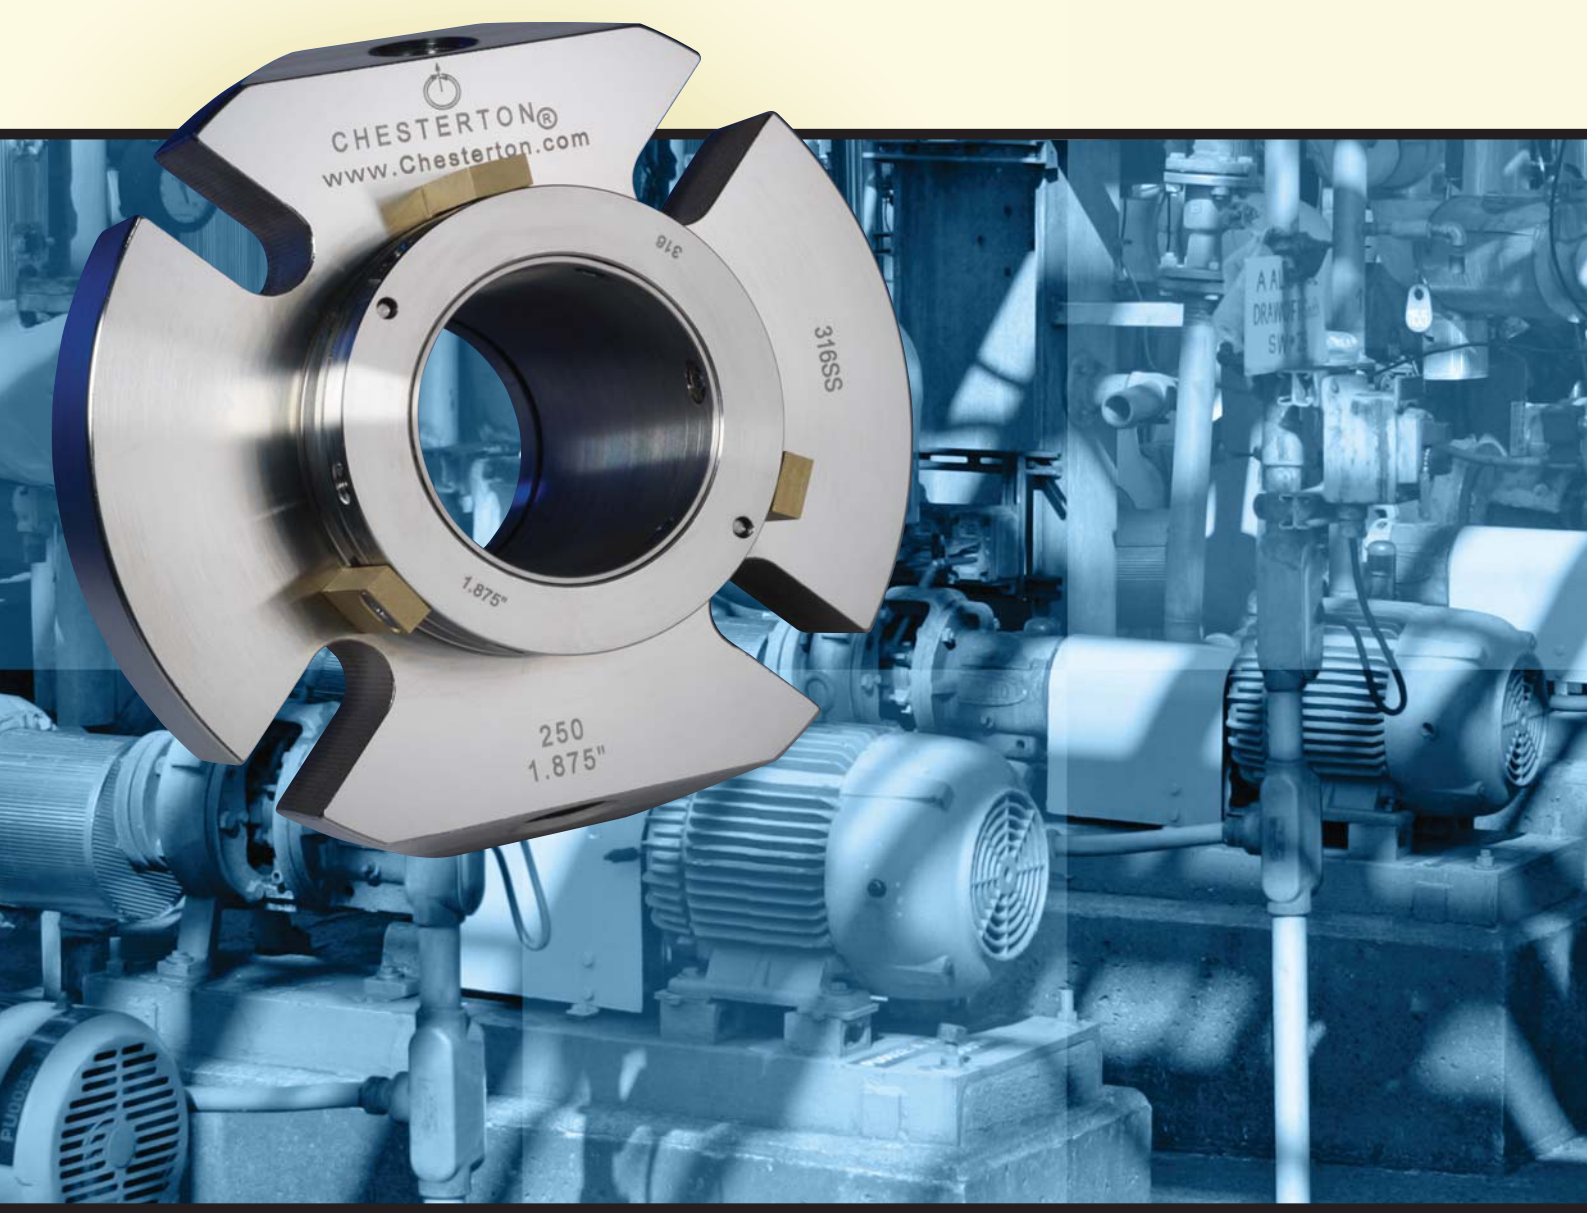

GENEL ENDÜSTRİYEL SIZDIRMAZ

250

BASİT, GÜVENİLİR VE UCUZ

Kanıtlanmış Chesterton kalitesi ile Chesterton 250 çiftli kartuş salmastra, kendi sınıfında gerçek değere sahip bir liderdir. Uyguladığınız sızdırmazlık yöntemi bekleneni sağlayamadığında, sızdırmazlık performansını artırmak için ideal bir seçimdir.


250 Çiftli kartuş salmastra, geleneksel tekli kartuş salmastraların ulaşamayacağı düzeyde sızdırmazlık güvenilirliği sağlar. Dayanıklı ikincil bir salmastra planlı bakım olanağı sağlayarak, plansız biçimde devredışı kalmayı ve üretim kayıplarını önler.

Önbirleştirilmiş çiftli kartuş tasarımlı 250'ye terfi etmenin avantajları:

- Salmastra yüzeyinin yağlanması için temiz tampon sıvısı sağlar
- Yüksek sıcaklık uygulamalarında soğutmayı artırır
- Kanıtlanmış çift dengeli tasarımıyla salmastranın ömrünü uzatır
- Tekli kartuş salmastraların başarısız olduğu uygulamalarda sızıntıyı ortadan kaldırır




4

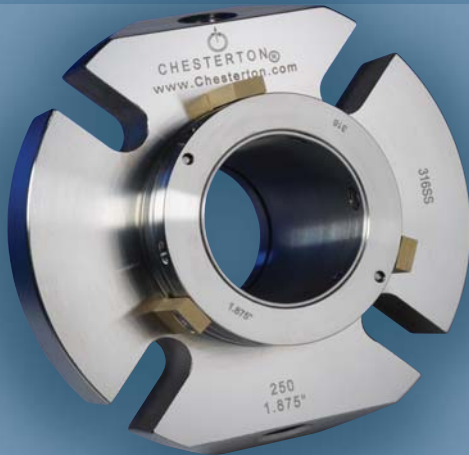

250, günümüz endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik bir çözümdür.

- Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır
- Yaygın kullanımı olan ANSI/ISO ve dikey pompalara uygundur
- Hızlı ve kolay monte edilir
- Fabrikada ve sahada tamir kolaylığı yaratır
- Dünya genelinde perakende satın alınabilir

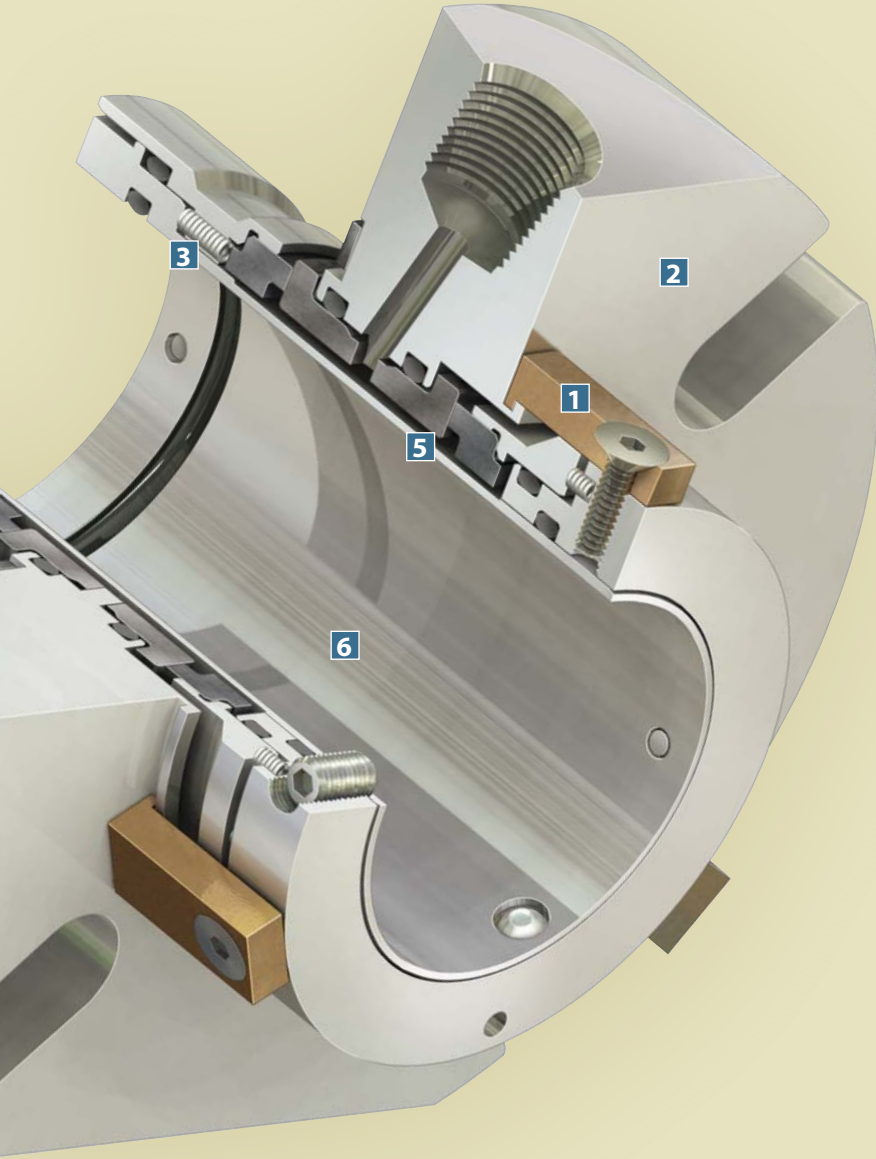

1 Kolay ve Doğru Şekilde Yerine Monte Edilir

Çok yönlü merkezleme klipsleri otomatik olarak salmastranın yerine yerleşmesini sağlar ve dengeli yay basıncı oluşturur.

2 Sirkülasyonu Artırır

Salmastra su girişi yapısı, salmastra yüzeyleri bölgesine daha fazla tampon sıvısı besleyerek daha etkili soğutma sağlar. Bu, özellikle tampon sıvı tanklarının kullanıldığı durumlarda yararlıdır.

3 Tıkanıklığı Önler

Çoklu yaylar dengeli bir yüzey baskısı sağlar ve tıkanmayı önlemek için proses sıvısının dışına yerleştirilmiştir.

4 Geliştirilmiş Tork Gücü

Ağır hizmet tahrik kulpları aşınma hasarını azaltır ve daha yüksek başlangıç torkuna imkan verir.

5 Mükemmelleştirilmiş Salmastra Yüzeyi Geometrisi

Karma salmastra yüzeyi tasarımı, yağlamayı ve ömrü artırmak için sonlu elemanlar analizi tekniği kullanılarak mükemmelleştirilmiştir.

6 Dayanıklı ve Dengeli Tasarım

Çiftli denge, basınçta dalgalanmalar olduğunda daha mükemmel sızdırmazlık performansı sağlar.

Standart Seçenekler

Boyut Aralığı	25 mm (1 inç) – 120 mm (4,75 inç)
Gövde Malzemesi	316 Paslanmaz Çelik
Salmastra Yüzeyi Kombinasyonu	CB/SSC/SSC/CB SSC/SSC/SSC/CB
O-Ringler	EP, FKM ve Aflas™ standart olarak Chemlast™ isteğe bağlı olarak temin edilebilir

Kullanım Parametreleri

Kullanım Hızı	3600 dev/dakika'ya kadar
Basınç Sınırı*	Vakum ile 20 bar g (300 Psig) Proses basıncına kadar 10 bar g (150 Psig) azami tampon basıncı
Sıcaklık	-30°C ile 200°C (-20°F ile 400°F) arası

*Salmastra basınç değerleri kullanılan sıvıya, sıcaklığa, hıza ve yüzey kombinasyonuna bağlıdır.



KÜRESEL ÇÖZÜMLER, YEREL SERVİS

1884'den beri Chesterton endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere değer katkılı çözümler sunmaktadır. Chesterton çözümleri dünya çapında uygulamaya konulmuştur ve başarısı ve ününün tanınması belgelenmiştir. Teçhizat güvenilirliğini arttırmak, enerji tüketimini en etkili hale getirmek ve yerel teknik destek ve servis sunmak Chesterton'ın dünya çapında endüstriye sundukları arasındadır.

- 100'den fazla Ülkede Servis Tesisleri
- Küresel İmalat Operasyonları
- Dünya Çapında 500'den fazla Hizmet Merkezi ve Satış Ofisi
- 1200'den fazla Eğitimli Yerel Servis Uzmanı ve Teknisyeni

Web sitemizi ziyaret edin
www.chesterton.com

ISO sertifikaları www.chesterton.com/corporate/iso adresinde bulunmaktadır.

Aflas, Asahi Glass Company Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

Teknik veriler laboratuvar testlerinin sonuçlarını yansıtmaktadır ve sadece genel karakteristikleri gösterme amacına sahiptir.

A.W. CHESTERTON CO., TİCARETE ELVERİŞİLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE BELİRTİLEN VEYA İMA EDİLEN TÜM GARANTİLERİ TEKZİP EDER YA DA, EĞER MEVCUTSA, KULLANIM VE TAAHHÜDÜN SADECE ÜRÜN DEĞİŞİMİYLE SINIRLI OLDUĞUNU BEYAN EDER.



DAĞITIMCI:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telephone: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2007. Tüm hakları saklıdır.
© Tescilli ticari markanın mülkiyeti ve lisansları ABD ve diğer ülkelerde A.W. Chesterton Company'e aittir.

FORM NO. T88838

250 SEAL BROCHURE – TURKISH

PRINTED IN USA 5/07